

# 全极型微功耗高精度霍尔效应开关

## 1. 概述

SL0206-9是一颗微功耗、高灵敏度、高精度全极性的霍尔开关传感装置，可直接取代传统的磁簧开关。特别适用于使用电池电源的便携式电子产品，如行动电话、无刷电机、笔记本电脑、PDA等。


SL0206-9内部电路包含了霍尔薄片、电压稳压模块、信号放大处理模块、动态失调消除模块以及CMOS输出级。由于SL0206-9使用先进的Bi-CMOS工艺，整体优化了的线路结构，使得产品获得极低的输入误差反馈。同时该产品采用及其小型化的封装工艺，使得产品更具极高的性能和市场优势。

SL0206-9为TO-92S封装，工作温度范围为-40~150°C。


## 2. 特点

1. 工作范围宽，2~5V
2. 微功耗
3. 反应速度快，工作频率为 200Hz
4. 全极性输出，对南极和北极磁场均可响应
5. 良好的温度稳定性
6. ESD ( HBM ) 4000V
7. TO-92S 封装
8. 可应用于无刷电机、仪器仪、PDA、笔记本电脑

## 3. 功能方框图

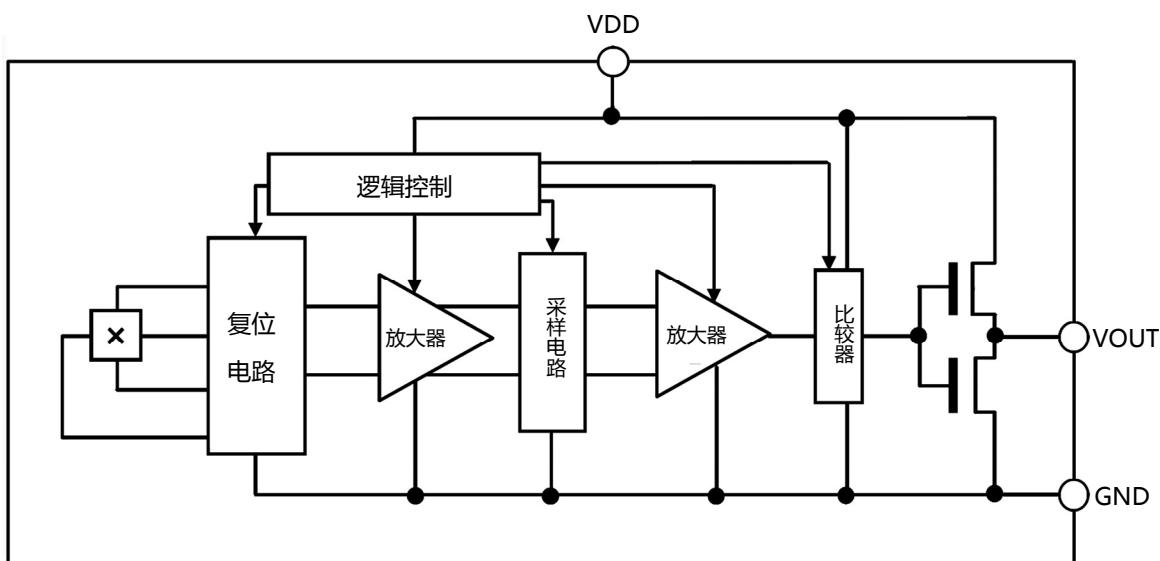

## 4. 封装、脚位元及典型应用电路

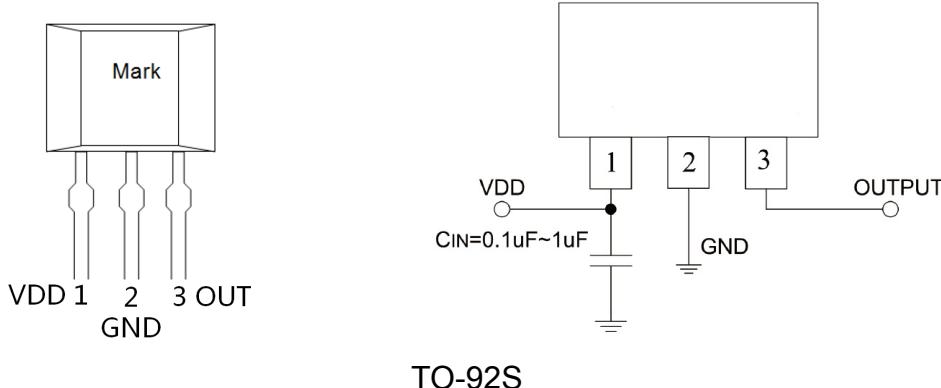

## 5. 绝对最大额定值

参数	符号	数值	单位
电源电压	V <sub>DD</sub>	-0.3~6	V
磁场强度	B	无限制	Gauss
工作环境温度	T <sub>A</sub>	-40~150	°C
存储环境温度	T <sub>S</sub>	-50~160	°C
ESD(HBM)		4000	V


## 6. 电气特性 (没有特殊说明, 仅指 T<sub>a</sub>=25°C , Vdd=3.0V)

参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V <sub>DD</sub>		2.0	-	5.5	V
输出高电平	V <sub>OH</sub>	I <sub>OUT</sub> =0.5mA	V <sub>DD</sub> -0.2	-	-	V
输出低电平	V <sub>OL</sub>	I <sub>OUT</sub> =0.5mA	-	-	0.2	V
平均静态电流	I <sub>DD(average)</sub>	V <sub>OUT</sub> 引脚悬空	-	2.4	-	uA
开启状态电流	I <sub>DD(EN)</sub>		-	1.0	2	mA
关断状态电流	I <sub>DD(dis)</sub>		-	1.0	-	uA
输出拉电流	I <sub>OUT(SOURCE)</sub>		-	-	0.5	mA
输出灌电流	I <sub>OUT(SINK)</sub>		-	-	0.5	mA
启动时间	T <sub>awake</sub>		-	24	100	us
扫描周期	T <sub>period</sub>		-	5	-	ms

### 磁参数



参数	符号	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作点	B <sub>OP</sub>	25 °C	-	±25	±35	高斯 ( Gauss )
放点	B <sub>RP</sub>	25 °C	±35	±15	-	高斯 ( Gauss )
迟滞	B <sub>HYS</sub>	25 °C	-	10	-	高斯 ( Gauss )

## 开关输出 VS. 磁场极性

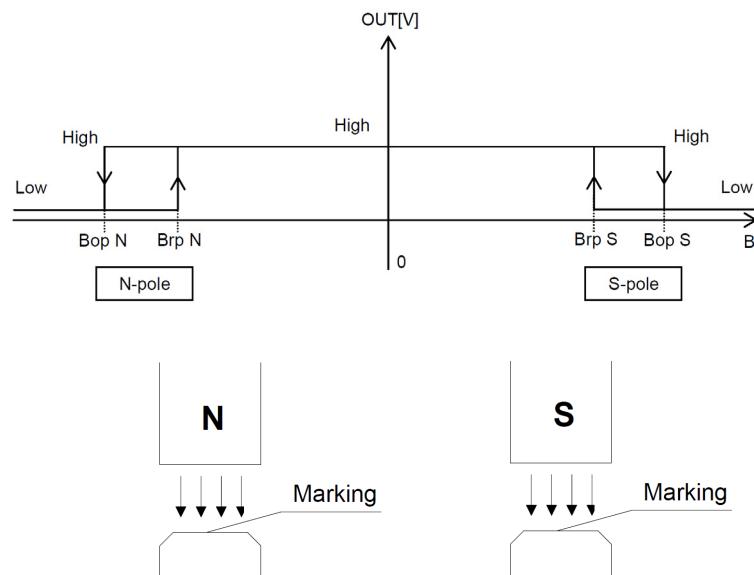


注意：磁场加在芯片的印字面

## 工作时序图

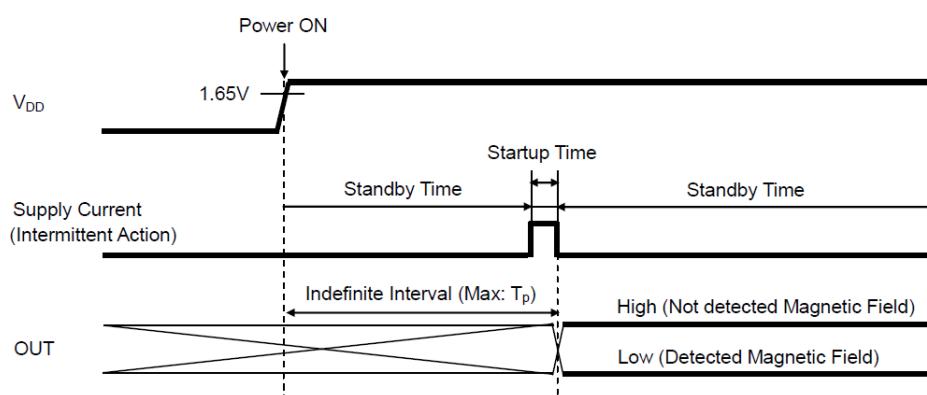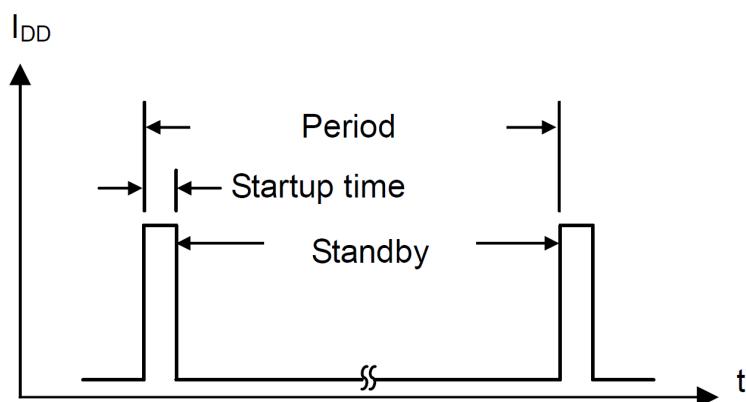

## 7. 产品外形尺寸(TO-92S)

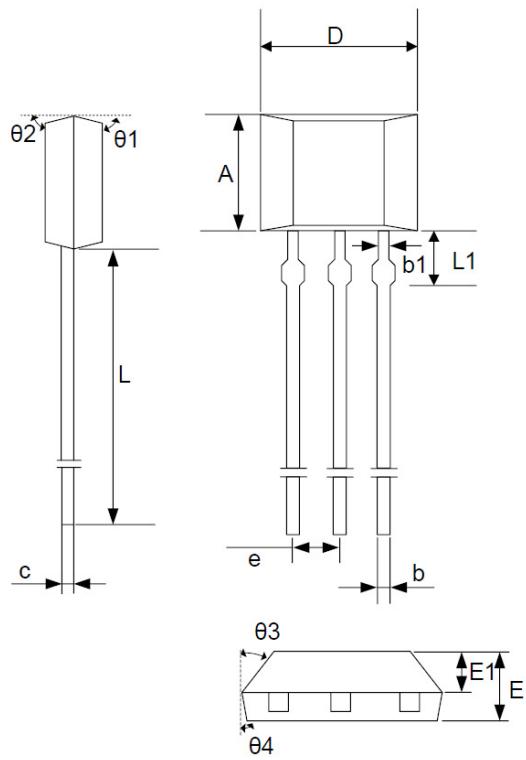

符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	2.90	3.00	3.10
b	0.35	0.39	0.56
b1	-	0.44	-
c	0.36	0.38	0.51
D	3.9	4.0	4.1
e	1.27BSC		
E	1.42	1.52	1.62
E1	-	0.75	-
L	13.5	14.5	15.5
L1	-	1.6	-
θ1	-	6°	-
θ2	-	3°	-
θ3	-	45°	-
θ4	-	3°	-